



S.M.

SENSOR DE PRESENÇA NO MÓDULO

- OS SENSORES DE PRESENÇA MODULAR TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS COM FOTOCÉLULA, (ACENDE SÓ AO ANOITECER).
 - OCUPA SOMENTE UM POSTO NA PLACA 4X2
 - PROPORCIONAM PRATICIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA.
 - IDEAIS PARA CORREDORES, HALL DE ELEVADORES, GARAGENS, ESCADAS E AMBIENTES ONDE A LUZ NÃO TEM NECESSIDADE DE ESTAR O TEMPO TODO LIGADA.
- O SENSORES FUNCIONAM COM QUALQUER TIPO DE LÂMPADA.**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S M - SENSOR DE PRESENÇA MODULAR

CÓD.	TENSÃO	POTÊNCIA	LIGAÇÃO	USO	TEMPO (APROX.)	ÂNG. / ALC.
S M	BIVOLT AUTOMÁTICO	127 V-800 W 220 V-1000 W	03 FIOS	QUALQUER TIPO DE LÂMPADA	01 MIN.	120° / 6 m

- . OCUPA SOMENTE 01 POSTO NO ESPELHO / PLACA
- . COMPATÍVEL COM VARIAS LINHAS DO MERCADO. SOB CONSULTA.
- . ENCAIXE PERFEITO.
- . DISPONÍVEL TAMBÉM COM FOTOCÉLULA

DIAGRAMA SDE INSTAÇÃO

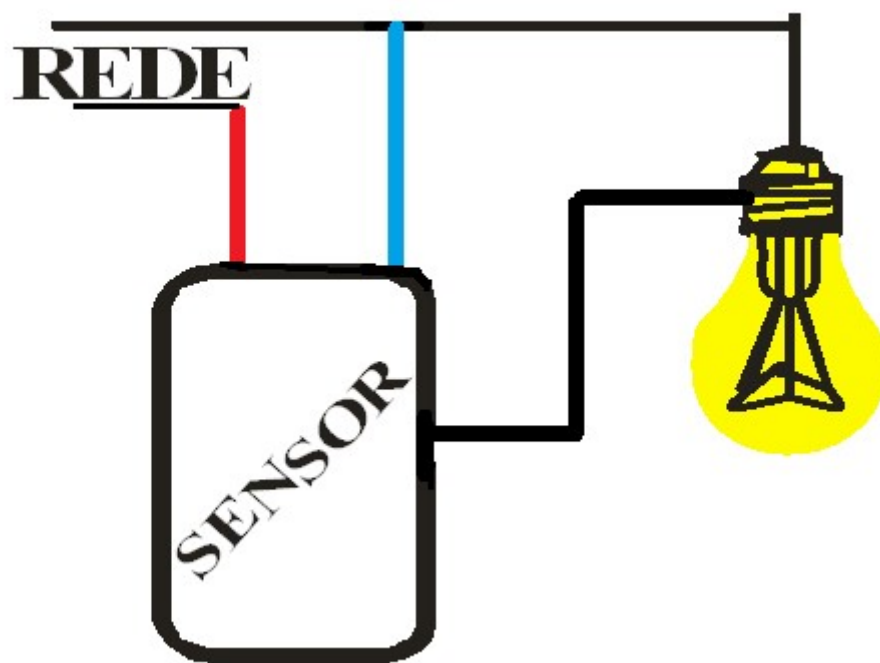

CUIDADOS

- DESLIGUE A ENERGIA AO INSTALAR.
- NUNCA ULTRAPASSE A POTÊNCIA E A TENSÃO INDICADAS.
- EM CASO DE DÚVIDA, NÃO TENHA TENTAR INSTALAR, POIS NECESSITA CONHECIMENTO TÉCNICO, PROCURE UM ELETRICISTA DE SUA CONFIANÇA.
- NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS.
- NÃO TOMANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS O APARELHO PODE SER DANIFICADO.

