



S.C.

SENSOR DE PRESENÇA NA TAMPA DO CONDULETE

- OS SENSORES DE PRESENÇA NO CONDULETE TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS COM FOTOCÉLULA, (ACENDE SÓ AO ANOITECER).
- PODE SER INSTALDO COMO SOBREPOR
- PROPORCIONAM PRATICIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA.
- IDEAIS PARA FÁBRICAS, CORREDORES, GARAGENS, ESCADAS E AMBIENTES ONDE A LUZ NÃO TEM NECESSIDADE DE ESTAR O TEMPO TODO LIGADA.
- O SENSORE FUNCIONA COM QUALQUER TIPO DE LÂMPADA.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SC – Sensor de presença na tampa do condutele.

CÓD.	TENSÃO	POTÊNCIA	USO	TEMPO (APROX.)	ÂNG. / ALC.
SC	BIVOLT AUTOMÁTICO	127V -800W 220V - 1000 W	QUALQUER TIPO DE LÂMPADA	01 MIN.	120° / 6m

- . MONTAGEM EM OUTRAS PLACAS: SOB CONSULTA.
- . **DISPONÍVEL TAMBÉM COM FOTOCÉLULA.**

DIAGRAMA SDE INSTAÇÃO

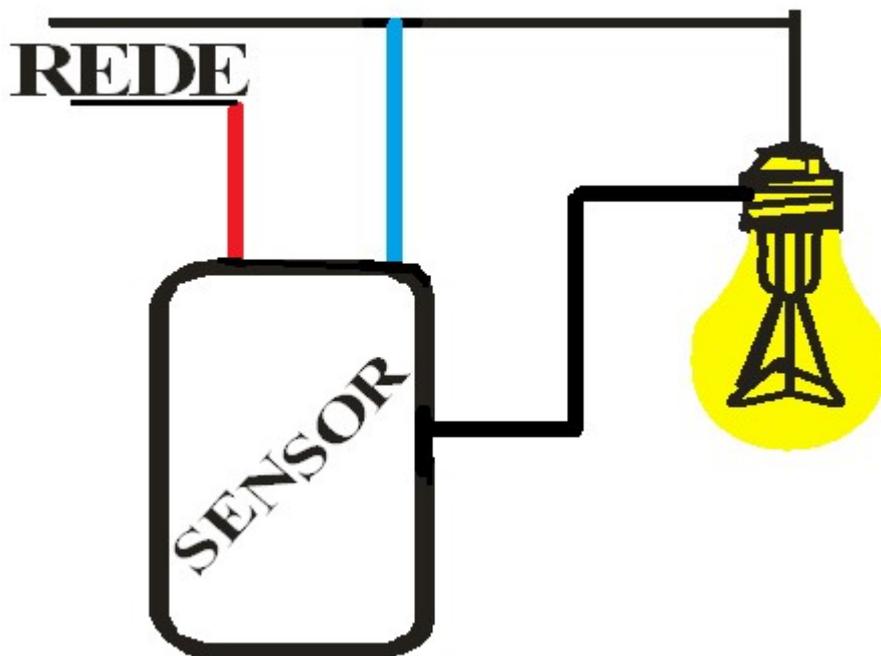

CUIDADOS

- DESLIGUE A ENERGIA AO INSTALAR.
- NUNCA ULTRAPASSE A POTÊNCIA E A TENSÃO INDICADAS.
- EM CASO DE DÚVIDA, NÃO TENHA TENTADO INSTALAR, POIS NECESSITA CONHECIMENTO TÉCNICO, PROCURE UM ELETRICISTA DE SUA CONFIANÇA.
- NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS.
- NÃO TOMANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS O APARELHO PODE SER DANIFICADO.