



**DRM
CONTROLADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO
DIMMER PARA LINHA MODULAR**

CONTROLA A INTENSIDADE DA LUZ, PROPORCIONA PRATICIDADE, ECONOMIA DE ENERGIA E CONFORTO COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DO SEU AMBIENTE.

- **INDICADO PARA LÂMPADAS DE LED DIMERIZÁVEIS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, HALÓGENAS E DICRÓICAS.**
(SEM TRANSFORMADOR OU COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO)
- **VELOCIDADE DE MOTORES DIMERIZÁVEIS.**
- **TEMPERATURAS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS.**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMMER PARA LINHA MODULAR				
CÓDIGO	TIPO	TENSÃO (BIVOLT)	LÂMPADAS DE LED (DIMERIZÁVEIS)	OUTRAS CARGAS
DRM	ROTATIVO COM CHAVE (CLICK)	127V 220V	60W 120W	120W 240W

**. COMPATÍVEL COM VÁRIAS LINHAS DO MERCADO.
. ENCAIXE PERFEITO**

INSTALAÇÃO

- LIGAÇÃO EM SÉRIE COM A CARGA.
- SUBSTITUI UM INTERRUPTOR SIMPLES.

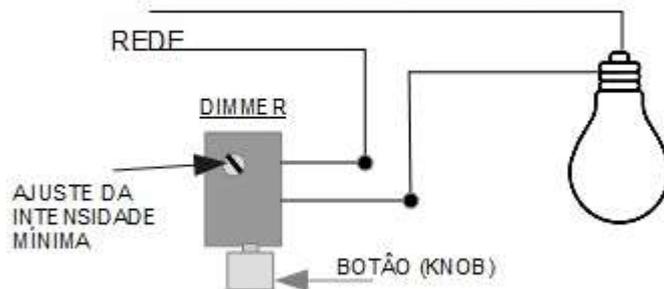

CUIDADOS

- DESLIGUE A ENERGIA AO INSTALAR.
- NUNCA ULTRAPASSE A POTÊNCIA E A TENSÃO INDICADAS.
- EM CASO DE DÚVIDA, NÃO TENHA TENTADO INSTALAR, POIS NECESSITA CONHECIMENTO TÉCNICO, PROCURE UM ELETRICISTA DE SUA CONFIANÇA.
- NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS.
- NÃO TOMANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS O APARELHO PODE SER DANIFICADO.